

luciole



■ CÔNE

luciole

With its simple geometric shape and timeless clean style, Cône has been designed to be easily integrated into different types of spaces. It is offered in suspended installation option, in two formats as well as with many possibilities of standard or customized color combinations. The LED light source is concealed behind a recessed opalescent acrylic diffuser, providing optimal visual comfort.

De forme géométrique simple au style épuré intemporel, le modèle Cône a été conçu pour être facilement intégré à différents types d'espaces. Il est offert en option d'installation suspendu, en deux formats ainsi qu'avec plusieurs possibilités de combinaisons de couleurs standards ou sur-mesure. La source lumineuse DEL est dissimulée derrière un diffuseur en acrylique opalescent en retrait pour un confort visuel optimal.



luciole



Via Rail, Montréal, Canada - STGM Architecture
Photos: Phil Bernard

luciole




■ CÔNE 24 — PENDANT SUSPENSION



■ CÔNE 12 — PENDANT SUSPENSION

luciole

Dimensions Dimensions

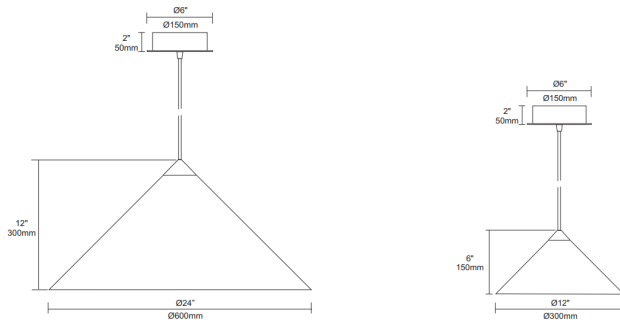

Standard exterior colors and finishes Couleurs et finis extérieures standards

- ☐ **WH** - Matte White Blanc mat
- ☐ **BK** - Matte Black Noir mat

Standard interior colors and finishes Couleurs et finis intérieurs standards

- ☐ **WH** - Matte White Blanc mat
- ☐ **BK** - Matte Black Noir mat
- ☐ **SBR** - Matte Satin Brass (painted) Laiton satiné (peint)
- ☐ **SCO** - Matte Satin Copper (painted) Cuivre satiné (peint)

luciole

Optional colors and finishes Couleurs et finis optionnels

-  **NB** – Semi-gloss Night Blue Bleu Nuit semi-lustre (RAL5026)
-  **RO** – Semi-gloss Red Orange Rouge Orange semi-lustre (RAL 2001)
-  **RG** – Semi-gloss Retro Green Vert Rétro semi-lustre (RAL 6019)
-  **ES** – Semi-gloss Espresso brown Brun Espresso semi-lustre (RAL 8017)
-  **WG** – Semi-gloss White Grey Gris Blanc semi-lustre (RAL 7035)

Performance data Données de performance

Cône 12

Color temperature Température de couleur (Kelvins)	Input power (Watts) Puissance d'entrée (Watts)	Initial luminous flux (Lumens) Flux lumineux initial (Lumens)
3000K	8W	1300lm

Cône 24

Color temperature Température de couleur (Kelvins)	Input power (Watts) Puissance d'entrée (Watts)	Initial luminous flux (Lumens) Flux lumineux initial (Lumens)
3000K	15W	2600lm

