

FIONA 22, 36 & 48 CEILING PLAFOND

INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


***SEE LAST PAGES FOR 347V REMOTE DRIVER

***VOIR DERNIÈRES PAGES POUR DRIVER 347V À DISTANCE


***** WARNING: THIS LUMINAIRE NEEDS TO BE INSTALLED BY TWO PEOPLE. HANDLE WITH CARE. THE LARGE & X-LARGE VERSIONS ARE NOT RECOMMENDED FOR NON-LEVELLED, NOT FULLY SURFACED AND/OR GRID CEILINGS. RISK OF LIGHT LEAKING.**

***** ATTENTION: CE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR DEUX PERSONNES. MANIPULER AVEC SOIN. LES VERSIONS LARGE & X-LARGE NE SONT PAS RECOMMANDÉES POUR LES PLAFONDS NON NIVELÉS, NON ENTIÈREMENT REVÊTUS ET/OU À GRILLE. RISQUE DE FUITE DE LUMIÈRE.**

1

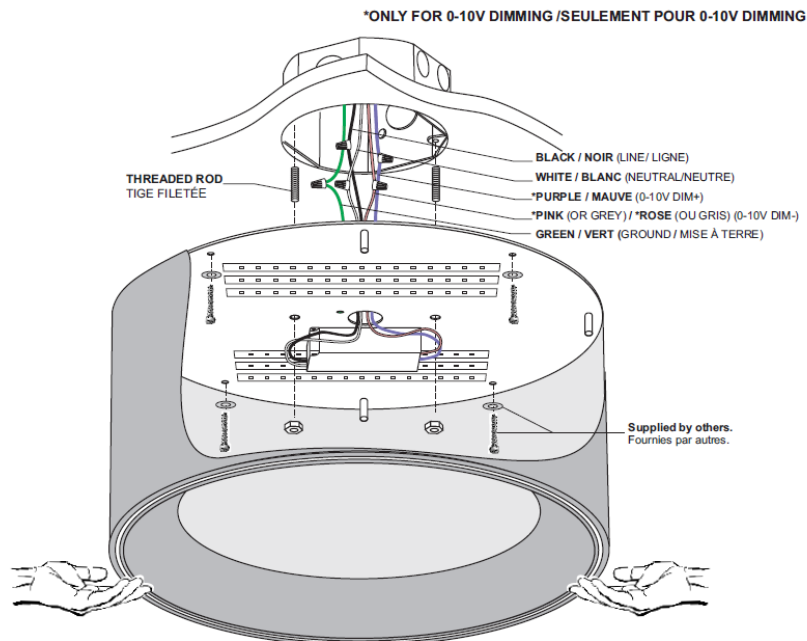

luciole

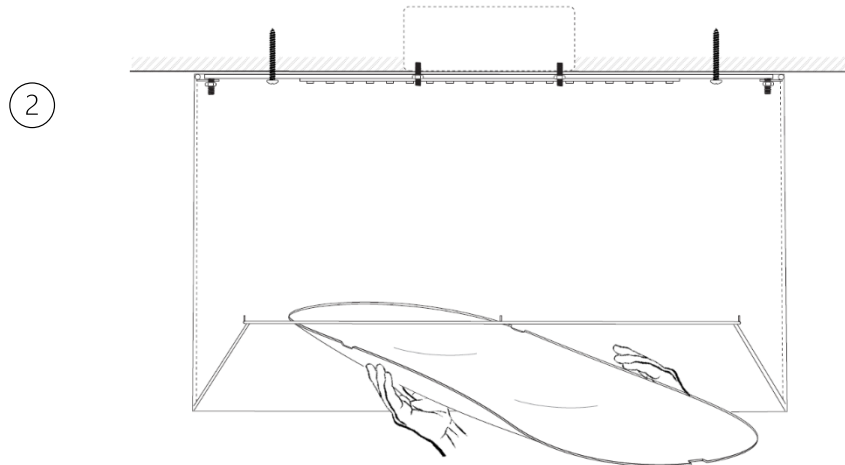

1. Connect the luminaire's electrical wires to the electrical junction box's wires. *****For phase dimming, leave pink (or grey) and purple wires as is. Do not connect them together nor to any other wire.**

By handling the shade carefully by the bottom sides (**WARNING: DO NOT HANDLE BY THE INTERIOR FELT OR CORK**), secure the shade's mounting metal plate to the junction box with the 8-32 x 1" (2) threaded rods supplied with the luminaire. Secure the mounting plate to ceiling by using 4 screws (supplied by others). Make sure to have sufficient reinforcement for the anchoring screws.

Raccorder les fils du luminaire à ceux de la boîte de jonction. ******Pour la gradation de phase ("phase dimming"), laisser les fils rose (ou gris) et mauve tels quels. Ne pas les raccorder ensemble ni avec d'autres fils.**

En manipulant l'abat-jour avec soin par les côtés inférieurs (bas de l'abat-jour) (**ATTENTION : NE PAS MANIPULER PAR LE FEUTRE OU LE LIÈGE INTÉRIEUR**), fixer la plaque métallique de montage de l'abat-jour à la boîte de jonction avec les tiges filetées 8-32 x 1" (2) et les écrous (2) fournis avec le luminaire. Sécuriser la plaque de montage au plafond avec 4 vis (fournies par d'autres). Prévoir suffisamment de renfort pour les vis d'ancrage.

2. Remove the protective film on both sides of the acrylic diffuser.

Use both hands to bend slightly the acrylic diffuser to be able to insert it inside the shade.

Rotate horizontally the acrylic diffuser inside the shade to align its side notches with the metal structure's retaining pins.


Retirer la pellicule protectrice des deux côtés du diffuseur en acrylique.

Utiliser les deux mains pour courber légèrement le diffuseur en acrylique afin de l'insérer à l'intérieur de l'abat-jour.


Pivoter horizontalement le diffuseur en acrylique à l'intérieur de l'abat-jour afin d'aligner ses encoches latérales avec les épingles de rétention de la structure métallique.

347V REMOTE DRIVER DRIVER 347V À DISTANCE

INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

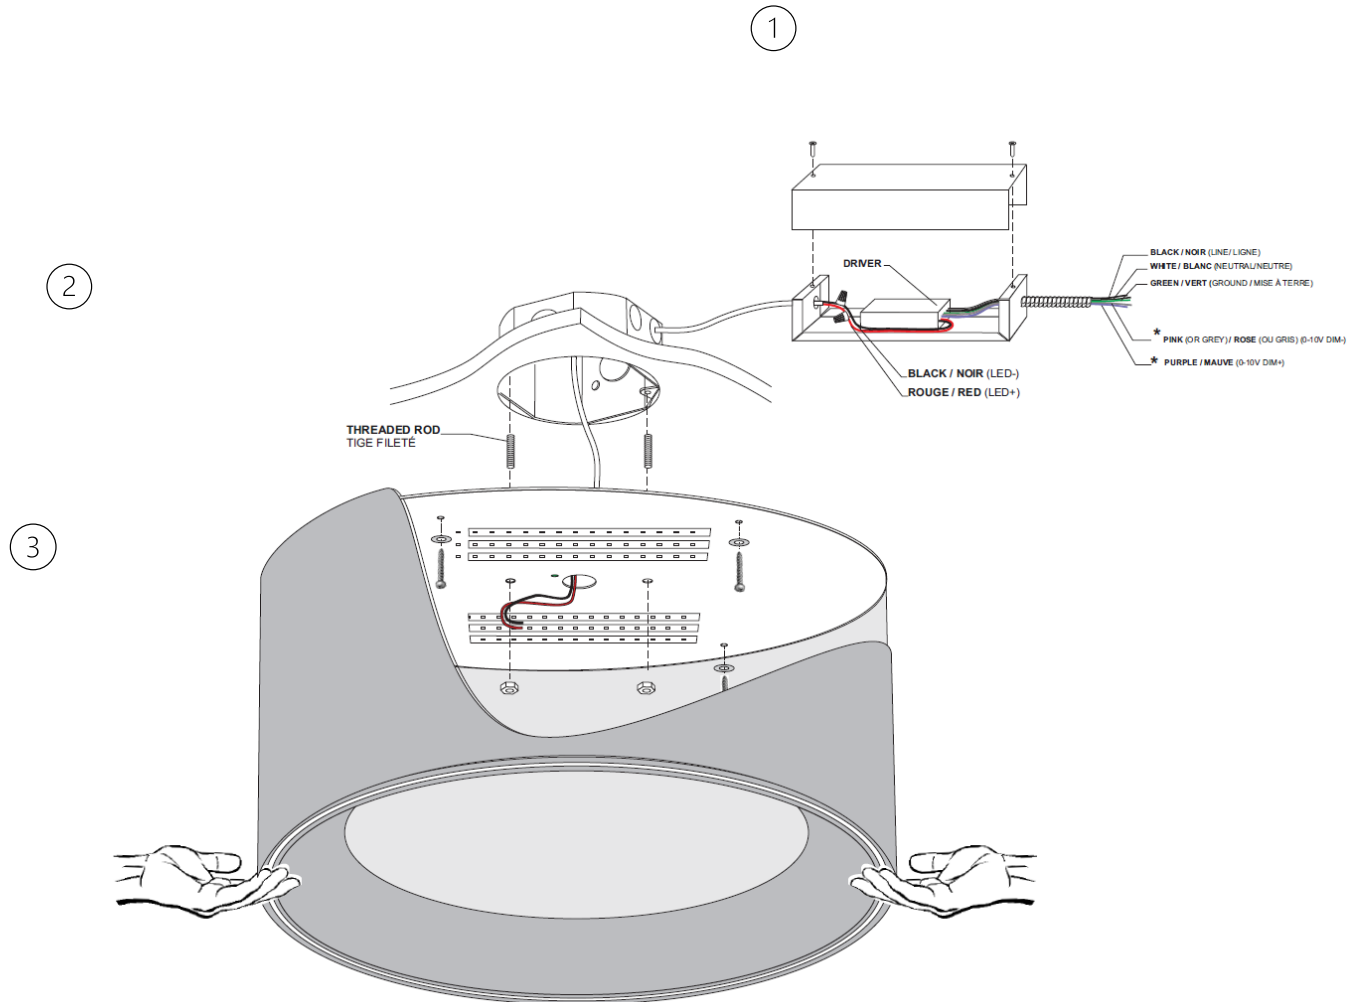

4

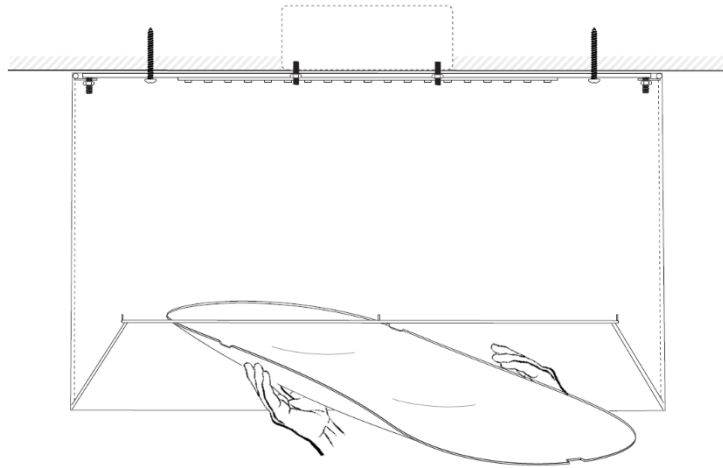

1. Install the remote 347V driver box in a safe and accessible location. Connect the driver's LED cable (red and black wires) to the luminaire's junction box. For distances of more than 25' between the remote driver and the junction box (or the luminaire's LEDs if it's pendant), please contact Luciole. Connect the drivers' input wires according to each one's designation.

Installez le boîtier du driver 347V à distance dans un endroit sûr et accessible. Connectez le câble LED du driver (fils rouge et noir) à la boîte de jonction du luminaire. Pour des distances de plus de 25' entre le driver à distance et la boîte de jonction (ou les DELs du luminaire s'il est suspendu), veuillez contacter Luciole. Raccorder les fils d'entrée du driver conformément à leur désignation.

2. Connect the luminaire's LED wires (red and black) to the driver's LED wires (red and black).

Raccorder les fils LED du luminaire (rouge et noir) aux fils LED du driver (rouge et noir).

3. By handling the shade carefully by the bottom sides (**WARNING: DO NOT HANDLE BY THE INTERIOR FELT OR CORK**), secure the shade's mounting metal plate to the junction box with the 8-32 x 1" (2) threaded rods supplied with the luminaire. Secure the mounting plate to ceiling by using 4 screws (supplied by others). Make sure to have sufficient reinforcement for the anchoring screws.

En manipulant l'abat-jour avec soin par les côtés inférieurs (**ATTENTION : NE PAS MANIPULER PAR LE FEUTRE OU LE LIÈGE INTÉRIEUR**), fixer la plaque métallique de montage de l'abat-jour à la boîte de jonction avec les tiges filetées 8-32 x 1" (2) et les écrous (2) fournis avec le luminaire. Sécuriser la plaque de montage au plafond avec 4 vis (fournies par d'autres). Prévoir suffisamment de renfort pour les vis d'ancrage.

4. Remove the protective film on both sides of the acrylic diffuser.

Use both hands to bend slightly the acrylic diffuser to be able to insert it inside the shade.

Rotate horizontally the acrylic diffuser inside the shade to align its side notches with the metal structure's retaining pins.

Retirer la pellicule protectrice des deux côtés du diffuseur en acrylique.

Utiliser les deux mains pour courber légèrement le diffuseur en acrylique afin de l'insérer à l'intérieur de l'abat-jour.

Pivoter horizontalement le diffuseur en acrylique à l'intérieur de l'abat-jour afin d'aligner ses encoches latérales avec les épingles de rétention de la structure métallique.