

FIONA 36



Product specifications Spécifications du produit

Construction Construction:

Acoustic 100% wool felt and/or natural cork with an opalescent white acrylic light diffuser Feutre acoustique 100% laine et/ou liège naturel avec un diffuseur d'éclairage en acrylique blanc opalescent

LED DEL: High performance Advance LED boards with chromaticity range within a 3-Step MacAdam ellipse (SDCM 3). Offered standard with 90 CRI minimum with multiple color temperature options. Modules linéaires à haute performance Advance avec une valeur de chromaticité obtenue à partir d'une ellipse MacAdam à 3 déviations (SDCM 3).

Driver Driver: Commercial grade driver that offers quiet operation and smooth dimming. Offered with 2-Wire Forward Phase ELV or 0-10V dimming options. 1% dimming. Standard 120V-277V. Optional remote 347V 0-10V dimming driver. Driver de grade commercial offrant une gradation silencieuse et fluide. Offert avec les options de gradation à 2 fils Forward Phase ELV ou 0-10V. Gradation 1%. Standard 120V-277V. Option de driver 347V à gradation 0-10V à distance.

Listings Homologations: cETLus for Canada and USA. cETLus pour le Canada et les États-Unis.

Weight Poids: 22 lbs (9.98 kg)

Warranty Garantie: 5 years limited warranty. Garantie limitée de 5 ans.

Step by step ordering information Information de commande par étape

Example(s) Exemple(s): 1003-36-C-90L-30K-U-D1-F170-CK-DAWH

Model Modèle	Size Format	Mounting Montage	Initial luminous flux Flux lumineux initial	Color temperature and CRI Température de couleur et IRC
1003	36 1 – 36"D	C 2 - Ceiling Plafond	90L – 9000lm at 3000K 9000lm à 3000K	27K – 2700K 90 CRI 30K – 3000K 90 CRI 35K – 3500K 90 CRI 40K – 4000K 90 CRI
	1: Consult your local agent or Luciole for custom dimensions. Communiquez avec votre agent local ou Luciole pour des dimensions sur mesures.	2: Not recommended for non-leveled, not fully surfaced and/or grid ceilings. Risk of light leaking. Non recommandé pour les plafonds non nivelés, non entièrement revêtus et/ou à grille. Risque de fuite de lumière.		

Voltage Tension	Dimming type Type de gradation	Exterior color and material ² Couleur et matériau d'extérieur ²	Interior color and material ² Couleur et matériau d'intérieur ²
U - 120V-277V 120V - 120V 347V - 347V remote driver Driver 347V à distance	D1 – 0-10V – 1 % dimming 0-10V - Gradation 1% D2 – Forward/Reverse Phase dimming (2-Wire) – 1% dimming. Forward/Reverse Phase (2-fils) – Gradation 1%	F170 – Fitzfelt ® Ashe natural felt Feutre naturel Ashe de Fitzfelt ® F175 – Fitzfelt ® Graphit natural felt Feutre naturel Graphit de Fitzfelt ® F105 – Fitzfelt ® Rost natural felt Feutre naturel Rost de Fitzfelt ® F377 – Fitzfelt ® Maigrün natural felt Feutre naturel Maigrün de Fitzfelt ® CK – Natural cork Liège naturel	F170 – Fitzfelt ® Ashe natural felt Feutre naturel Ashe de Fitzfelt ® F175 – Fitzfelt ® Graphit natural felt Feutre naturel Graphit de Fitzfelt ® F105 – Fitzfelt ® Rost natural felt Feutre naturel Rost de Fitzfelt ® F377 – Fitzfelt ® Maigrün natural felt Feutre naturel Maigrün de Fitzfelt ® CK – Natural cork Liège naturel

Diffuser Diffuseur

DAWH – White acrylic Acrylique blanc

General note(s) Note(s) générale(s)

2: Due to batches production and processing, all colors, finishes and materials may slightly vary from one order to another. En raison de la production et du traitement des lots, toutes les couleurs, finitions et matériaux peuvent légèrement varier d'une commande à l'autre.

Standard exterior and interior colors and materials Couleurs et matériaux extérieurs et intérieurs standards




F170 - Fitzfelt ® Ashe natural felt
Feutre naturel Ashe de Fitzfelt ®




F175 - Fitzfelt ® Graphit natural felt
Feutre naturel Graphit de Fitzfelt ®



F548 - Fitzfelt ® Türkis natural felt
Feutre Türkis de Fitzfelt ®



F105 - Fitzfelt ® Rost natural felt
Feutre Rost de Fitzfelt ®




F377 - Fitzfelt ® Maigrün natural felt
Feutre Maigrün de Fitzfelt ®



CK - Natural Cork Liège naturel

Dimensions Dimensions

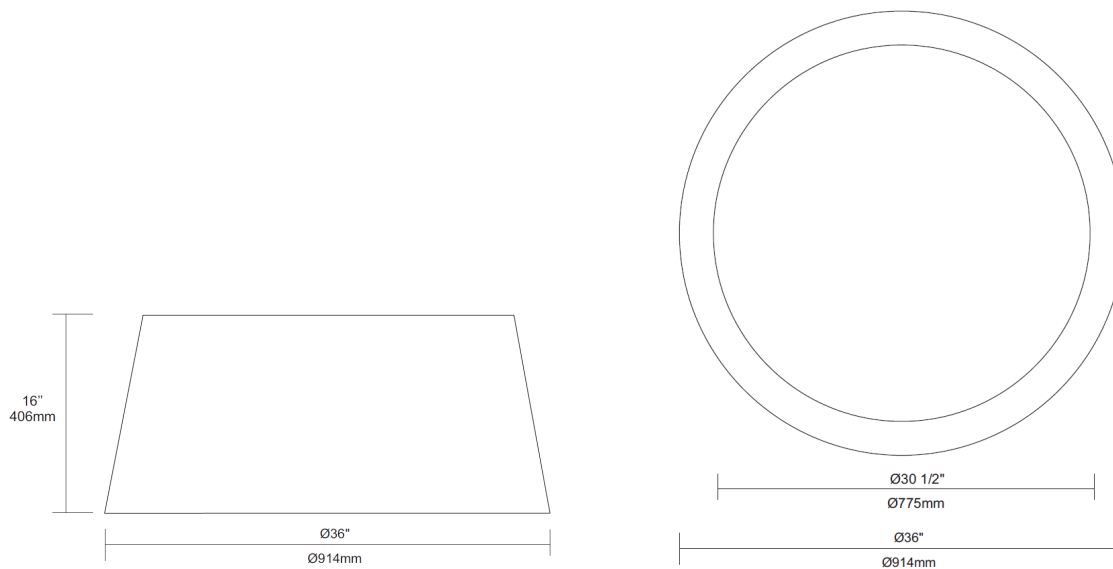

FRONT VIEW VUE DE FACE

BOTTOM VIEW VUE DE DESSOUS

Performance data Données de performance

Color temperature Température de couleur (Kelvins)	Input power (Watts) Puissance d'entrée (Watts)	Initial luminous flux (Lumens) Flux lumineux initial (Lumens)
3000K	48W	9000lm

