


BABOUNE ASYMMETRIC

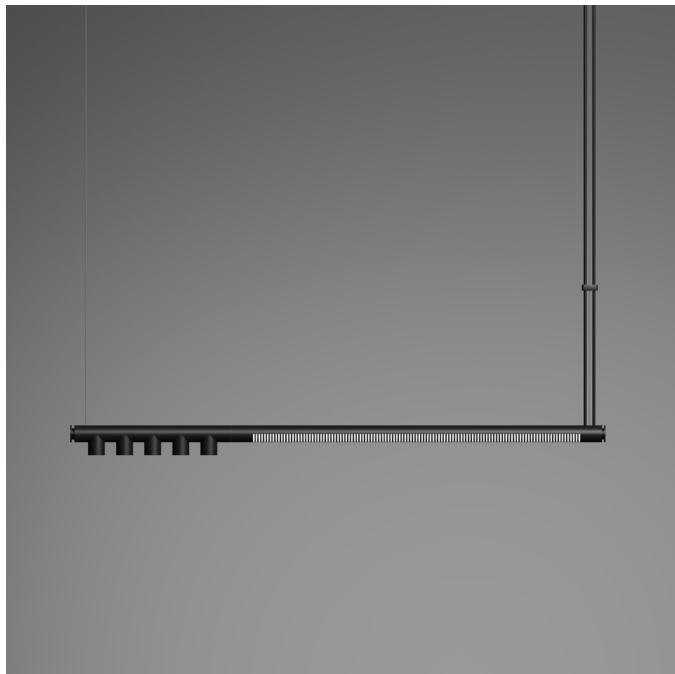

Product specifications Spécifications du produit

Construction Construction:

Extruded and machined aluminum with white polycarbonate extruded lens and acrylic optic lenses. Aluminium extrudé et usiné avec lentille en polycarbonate blanc extrudé et lentilles optiques en acrylique.

LED DEL: LED light module with chromaticity range within a 3-Step MacAdam ellipse (SDCM 3). Offered standard with 90 CRI minimum with multiple color temperature options. Module DEL avec une valeur de chromaticité obtenue à partir d'une ellipse MacAdam à 3 déviations (SDCM 3). IRC standard de 90 minimum et plusieurs options de températures de couleurs.

Driver Driver: Commercial grade driver that offers quiet operation and smooth dimming. Offered with 2-Wire Forward/Reverse Phase or 0-10V dimming options. 1% dimming. Standard 120V-277V. Driver de grade commercial offrant une gradation silencieuse et fluide. Offert avec les options de gradation à 2 fils Forward/Reverse Phase ou 0-10V. Gradation 1%. Standard 120V-277V.

Listings Homologations: cETLus for Canada and USA. cETLus pour le Canada et les États- Unis.

Weight Poids: **ASY4:** 17 Lbs (7.71 kg); **ASY5:** 20 Lbs (9.07 kg); **ASY7:** 26 Lbs (11.79 kg); **ASY9:** 33 Lbs (14.97 kg);

Warranty Garantie: 5 years limited warranty. Garantie limitée de 5 ans



Step by step ordering information Information de commande par étape

Examples Exemples: 1020-ASY4-P-AC60-BPC-STC-30K-U-D1-BK

Collection	Configuration *	Mounting Montage	Suspension	Power cable color Couleur du câble d'alimentation
1020	ASY4 – 1x Spotbar & 1x 3' (nominal) Lightbar Baffle. ASY5 – 1x Spotbar & 1x 4' (nominal) Lightbar Baffle. ASY7 – 1x Spotbar & 1x 6' (nominal) Lightbar Baffle. ASY9 – 1x Spotbar & 1x 8' (nominal) Lightbar Baffle. *See dimensions and configuration(s) on next pages for details. Voir dimensions et configuration(s) aux pages suivantes pour les détails	P - Pendant Suspendu	AC60 – 60" adjustable aircraft cable. Câble d'aviation ajustable 60". AC120 – 120" adjustable aircraft cable. Câble d'aviation ajustable 120". AC__ – Custom length adjustable aircraft cable. Specify length in inches. Longueur de câble d'aviation sur mesure ajustable. Spécifier longueur en pouces	WPC – White power cable. Câble d'alimentation blanc. BPC – Black power cable. Câble d'alimentation noir.

Canopy color Couleur du canopy	Color temperature and CRI Température de couleur et IRC	Voltage Tension	Dimming type Type de gradation
STC – Canopy in the same color as the fixture (standard). Canopy de la même couleur que l'appareil. WHC ¹ – Matt white canopy Canopy blanc mat. 1: Do not specify with WH (Matte White) fixture color option if a white canopy is needed. Specify STC. Ne pas spécifier avec l'option de couleur de l'appareil WH (Blanc Mat) si un canopy blanc est requis. Spécifier STC.	27K – 2700K 90 CRI 30K – 3000K 90 CRI 35K – 3500K 90 CRI 40K – 4000K 90 CRI	U - 120V-277V 120V - 120V.	D1– 0-10V – 1 % dimming 0-10V - Gradation 1% D2– 2-Wire with 1% Forward/Reverse Phase dimming. For 120V voltage option only. Gradation 1% à 2 fils Forward/Reverse

Color and finish ² Couleur et fini ²	
STANDARD COLORS COULEURS STANDARDS WH – Matte White Blanc mat BK – Matte Black Noir mat AG – Matte Aluminum Grey (painted) Gris Aluminium mat (peint) BR – Matte Brass (painted) Laiton mat (peint) CO – Matte Copper (painted) Cuivre mat (peint)	OPTIONAL COLORS COULEURS STANDARDS NB – Semi-gloss Night Blue Bleu Nuit semi-lustre RO – Semi-gloss Red Orange Rouge Orange semi-lustre RG – Semi-gloss Retro Green Vert Rétro semi-lustre ES – Semi-gloss Espresso Brown Brun Espresso semi-lustre WG – Semi-gloss White Grey Gris Blanc semi-lustre RAL__ - Custom RAL color (semi-gloss standard finish) Specify RAL color code Couleur RAL (fini standard semi-lustre). Spécifier code de couleur RAL

General note(s) Note(s) générale(s)

2: Due to batches production and processing, all colors, finishes and materials may slightly vary from one order to another. En raison de la production et du traitement des lots, toutes les couleurs, finitions et matériaux peuvent légèrement varier d'une commande à l'autre

Standard colors and finishes Couleurs et finis standards


-  **WH** - Matte White Blanc mat (RAL 9010)
-  **BK** - Matte Black Noir mat (RAL 9005)
-  **BR** - Matte Brass (painted) Laiton mat (peint)
-  **CO** - Matte Copper (painted) Cuivre mat (peint)
-  **AG** - Matte Aluminum Grey (painted) Gris Aluminium mat (peint) (RAL 9007)

Optional colors and finishes Couleurs et finis optionnels


-  **NB** - Semi-gloss Night Blue Bleu Nuit semi-lustre (RAL 5026)
-  **RO** - Semi-gloss Red Orange Rouge Orange semi-lustre (RAL 2001)
-  **RG** - Semi-gloss Retro Green Vert Rétro semi-lustre (RAL 6019)
-  **ES** - Semi-gloss Espresso brown Brun Espresso semi-lustre (RAL 8017)
-  **WG** - Semi-gloss White Grey Gris Blanc semi-lustre (RAL 7035)

Dimensions and configuration(s) Dimensions et configuration(s)


ASY4

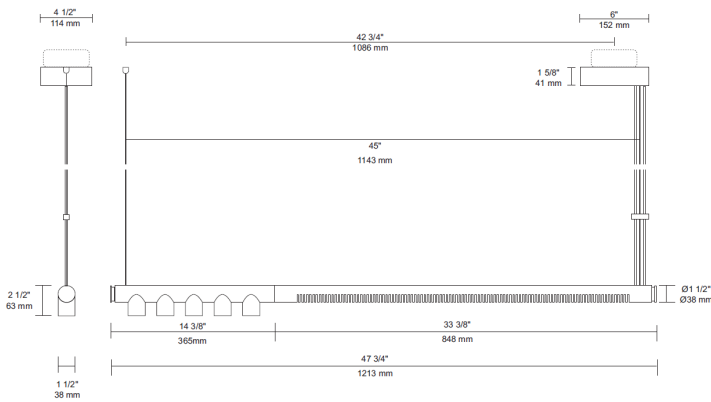


ASY5

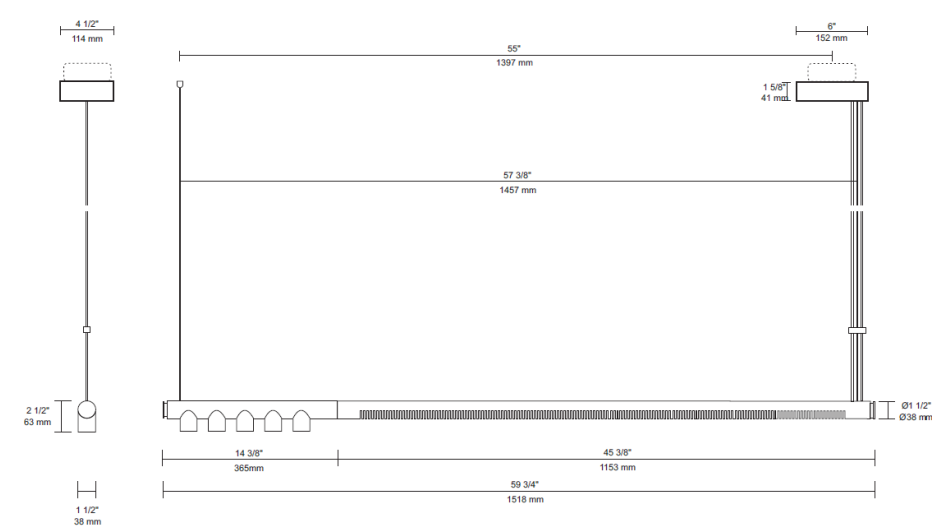

ASY7

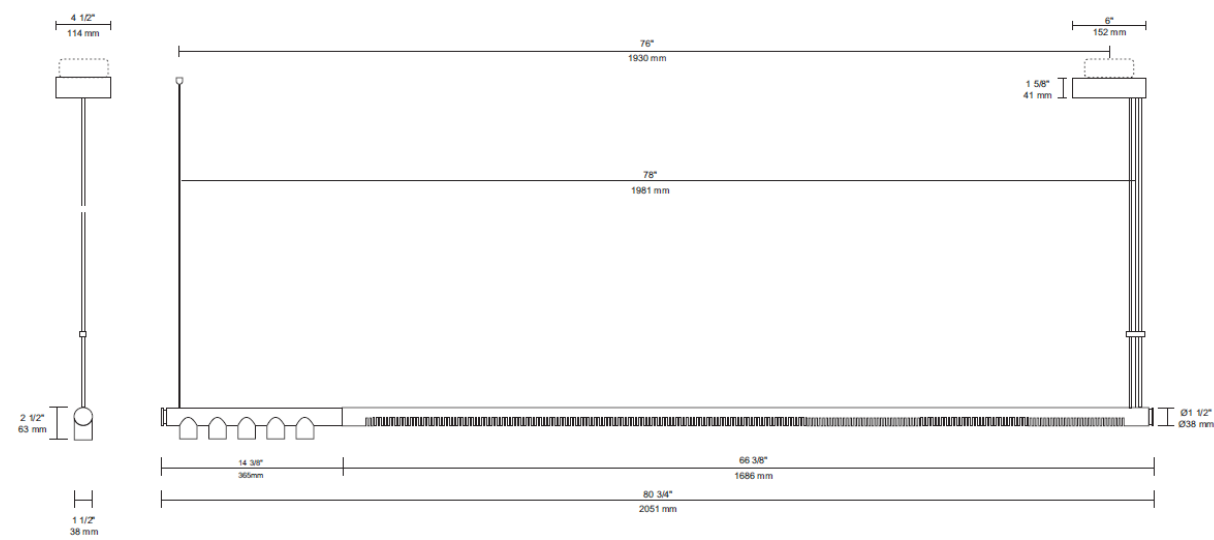


ASY9

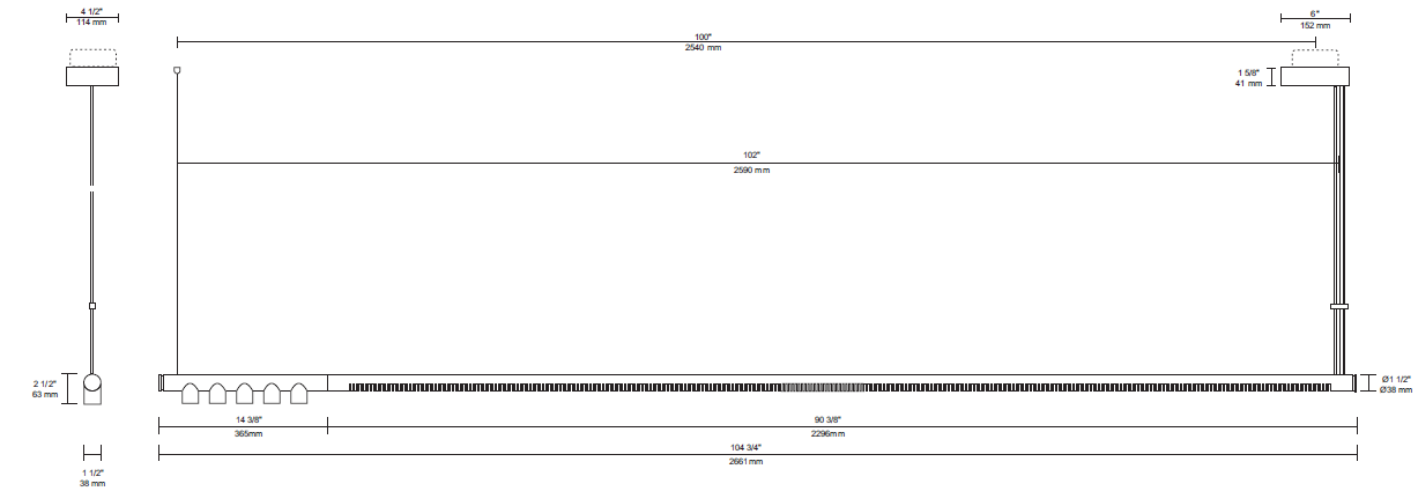


Performance data Données de performance

3000K – 3' LIGHTBAR BAFFLE (LBB3)

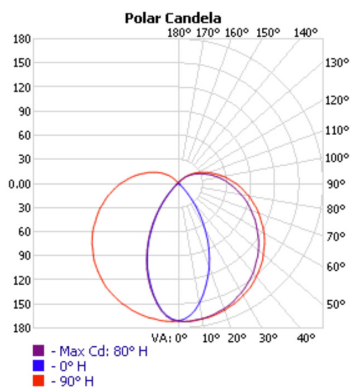

3000K – SPOTBAR (SB)

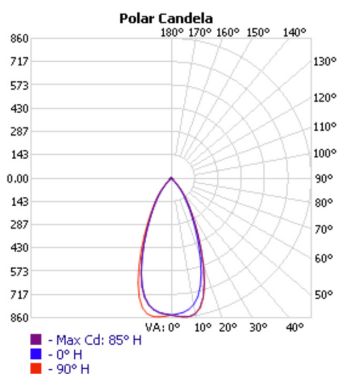

Configuration/lighting element
Configuration/élément
lumineux

Color temperature
Température de couleur
(Kelvins)

Input power (Watts) Puissance d'entrée
(Watts)

Delivered luminous flux (Lumens) Flux
lumineux sortant (Lumens)

ASY4	3000K	18W + 10W (35 degrees beam angle) = 28W	1385lm (approximation)
ASY5	3000K	24W + 10W (35 degrees beam angle) = 34W	1385lm (approximation)
ASY7	3000K	36W + 10W (35 degrees beam angle) = 46W	1675lm (approximation)
ASY9	3000K	50W + 10W (35 degrees beam angle) = 60W	2097lm (approximation)
LBB3	3000K	18W	423lm
LBB4	3000K	24W	795lm (approximation)
LBB6	3000K	36W	1085lm (approximation)
LBB8	3000K	50W	1507lm (approximation)
SB	3000K	10W (35 degrees beam angle)	590lm



All rights reserved and all designs protected by copyrights. Luciole Lighting reserves the right to change or modify specifications without notification.
Tous droits réservés et tous les designs sont protégés par le droit d'auteur. Luciole Lighting se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.