

SOL 18

**Product specifications** **Spécifications du produit****Construction** **Construction:**

Spun and/or machined aluminum structure with white translucent acrylic, laminated fabric or Japanese paper diffuser. Structure en aluminium repoussé et/ou usiné avec un diffuseur en acrylique, tissu ou papier japonais laminé blanc.

LED DEL: LED light module with chromaticity range within a 3-Step MacAdam ellipse (SDCM 3). Offered standard with 90 CRI minimum with multiple color temperature options. Module DEL avec une valeur de chromaticité obtenue à partir d'une ellipse MacAdam à 3 déviations (SDCM 3). IRC standard de 90 minimum et plusieurs options de températures de couleurs.

Driver Driver: Commercial grade driver that offers quiet operation and smooth dimming. Offered with 2-Wire Forward/Reverse Phase or 0-10V dimming options. 1% dimming. Standard 120V-277V. Driver de grade commercial offrant une gradation silencieuse et fluide. Offert avec les options de gradation à 2 fils Forward/Reverse Phase ou 0-10V. Gradation 1%. Standard 120V-277V.

Listings Homologations: cETLus for Canada and USA. cETLus pour le Canada et les États-Unis.

Weight Poids: 11 lbs (5 kg)

Warranty Garantie: 5 years limited warranty. Garantie limitée de 5 ans

Step by step ordering information **Information de commande par étape**

Example(s) Exemple(s): 1024-18-P-AC60-BPC-STC-31L-30K-U-D1-BK-BK-DPWH

Model Modèle	Size Format	Mounting Montage	Suspension Suspension	Power cable color Couleur du câble d'alimentation
1024	18 – 18"D	P - Pendant Suspendu	AC60 – 60" adjustable aircraft cables. Câbles d'aviation ajustables 60". AC120 – 120" adjustable aircraft cables. Câbles d'aviation ajustables 120". AC__ – Custom length adjustable aircraft cables. Specify length in inches. Longueur de câbles d'aviation sur mesure ajustables. Spécifier longueur en pouces	WPC – White power cable. Câble d'alimentation blanc. BPC – Black power cable. Câble d'alimentation noir.

Canopy color Couleur du couvercle décoratif (pour boîte de jonction)	Initial luminous flux Flux lumineux initial	Color temperature and CRI Température de couleur et IRC	Voltage Tension	Dimming type Type de gradation
STC – Canopy in the same color as the luminaire (exterior). Couvercle décoratif de la même couleur que le luminaire (extérieur). WHC ¹ – Matt white canopy Couvercle décoratif blanc mat. 1: Do not specify with WH (Matte White) luminaire color option if a white canopy is needed. Specify STC option instead. Ne pas spécifier avec l'option de couleur (extérieur) WH (Blanc Mat) du luminaire si un couvercle décoratif blanc est requis. Spécifier plutôt l'option STC.	31L – 3100lm at 3000K 3100lm à 3000K	27K – 2700K 90 CRI 30K – 3000K 90 CRI 35K – 3500K 90 CRI 40K – 4000K 90 CRI	U - 120V-277V 120V - 120V 347V - 347V remote driver Driver 347V à distance	D1 – 0-10V – 1 % dimming 0-10V - Gradation 1% D2 – Forward/Reverse Phase dimming (2-Wire) – 1% dimming. Forward/Reverse Phase (2-fils) – Gradation 1%
Exterior color and finish ² Couleur et fini de l'extérieur ²	Interior color and finish ² Couleur et fini de l'intérieur ²		Diffuser ² Diffuseur ²	
STANDARD COLORS COULEURS STANDARDS WH – Matte White Blanc mat BK – Matte Black Noir mat AG – Semi-gloss Aluminum Grey (painted) Gris aluminium semi-lustre (peint) BR – Semi-Gloss Brass (painted) Laiton semi-lustre (peint) CO – Semi-Gloss Copper (painted) Cuivre semi-lustre (peint)	OPTIONAL COLORS COULEURS STANDARDS NB – Semi-gloss Night Blue Bleu Nuit semi-lustre RO – Semi-gloss Red Orange Rouge Orange semi-lustre RG – Semi-gloss Retro Green Vert Rétro semi-lustre ES – Semi-gloss Espresso Brown Brun Espresso semi-lustre WG – Semi-gloss White Grey Gris Blanc semi-lustre RAL__ - Custom RAL color (semi-gloss standard finish) Specify RAL color code Couleur RAL (fini standard semi-lustre). Spécifier code de couleur RAL	STANDARD COLORS COULEURS STANDARDS WH – Matte White Blanc mat BK – Matte Black Noir mat AG – Semi-gloss Aluminum Grey (painted) Gris aluminium semi-lustre (peint) BR – Semi-Gloss Brass (painted) Laiton semi-lustre (peint) CO – Semi-Gloss Copper (painted) Cuivre semi-lustre (peint)	OPTIONAL COLORS COULEURS STANDARDS NB – Semi-gloss Night Blue Bleu Nuit semi-lustre RO – Semi-gloss Red Orange Rouge Orange semi-lustre RG – Semi-gloss Retro Green Vert Rétro semi-lustre ES – Semi-gloss Espresso Brown Brun Espresso semi-lustre WG – Semi-gloss White Grey Gris Blanc semi-lustre RAL__ - Custom RAL color (semi-gloss standard finish) Specify RAL color code Couleur RAL (fini standard semi-lustre). Spécifier code de couleur RAL	DAWH – White acrylic Acrylique blanc DFWH – White laminated textured fabric Tissus blanc texturé laminé DPWH – White laminated japanese Washi paper Papier japonais Washi blanc laminé

General note(s) Note(s) générale(s)

2: Due to batches production and processing, all colors, finishes and materials may slightly vary from one order to another. En raison de la production et du traitement des lots, toutes les couleurs, finitions et matériaux peuvent légèrement varier d'une commande à l'autre.

Standard colors and finishes Couleurs et finis standards

-  **WH** - Matte White Blanc mat (RAL 9010)
-  **BK** - Matte Black Noir mat (RAL 9005)
-  **BR** - Semi-gloss Brass (painted) Laiton semi-lustre (peint) (RAL 8002)
-  **CO** - Semi-gloss Copper (painted) Cuivre semi-lustre (peint) (RAL 8004)
-  **AG** - Semi-gloss Aluminum Grey (painted) Gris Aluminium semi-lustre (peint) (RAL 9007)


Optional colors and finishes Couleurs et finis optionnels

-  **NB** - Semi-gloss Night Blue Bleu Nuit semi-lustre (RAL5026)
-  **RO** - Semi-gloss Red Orange Rouge Orange semi-lustre (RAL 2001)
-  **RG** - Semi-gloss Retro Green Vert Rétro semi-lustre (RAL 6019)
-  **ES** - Semi-gloss Espresso brown Brun Espresso semi-lustre (RAL 8017)
-  **WG** - Semi-gloss White Grey Gris Blanc semi-lustre (RAL 7035)

Diffuser's fabric and japanese Washi paper colors Couleurs du tissu et du papier japonais Washi du diffuseur




DPWH – White laminated
japanese Washi paper Papier
japonais Washi blanc laminé



DFWH – White laminated
textured fabric Tissus blanc
texturé laminé

Dimensions Dimensions

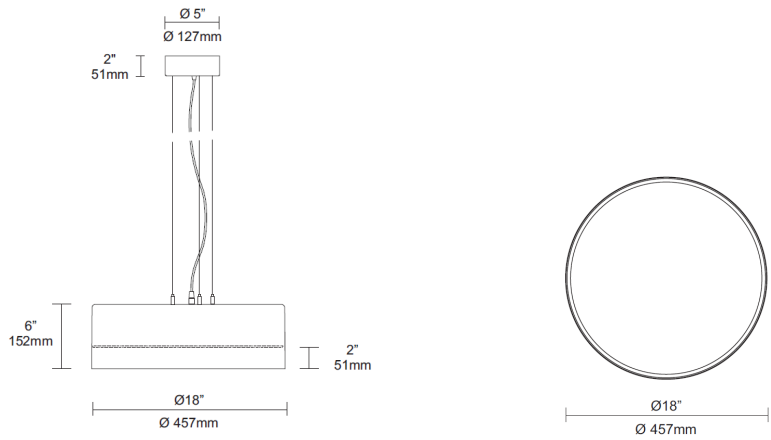

FRONT VIEW VUE DE FACE

BOTTOM VIEW VUE DE DESSOUS

Performance data Données de performance

Color temperature Température de couleur (Kelvins)	Input power (Watts) Puissance d'entrée (Watts)	Initial luminous flux (Lumens) Flux lumineux initial (Lumens)
3000K	23W	3100lm

