

TAMBOUR 22



Product specifications Spécifications du produit

Construction Construction:

Acoustic 100% wool felt and/or natural cork with an opalescent white acrylic light diffuser Feutre acoustique 100% laine et/ou liège naturel avec un diffuseur d'éclairage en acrylique blanc opalescent

LED DEL: High performance Advance LED boards with chromaticity range within a 3-Step MacAdam ellipse (SDCM 3). Offered standard with 90 CRI minimum with multiple color temperature options. Modules linéaires à haute performance Advance avec une valeur de chromaticité obtenue à partir d'une ellipse MacAdam à 3 déviations (SDCM 3).

Driver Driver: Commercial grade driver that offers quiet operation and smooth dimming. Offered with 2-Wire Forward Phase ELV or 0-10V dimming options. 1% dimming. Standard 120V-277V. Optional remote 347V 0-10V dimming driver. Driver de grade commercial offrant une gradation silencieuse et fluide. Offert avec les options de gradation à 2 fils Forward Phase ELV ou 0-10V. Gradation 1%. Standard 120V-277V. Option de driver 347V à gradation 0-10V à distance.

Listings Homologations: cETLus for Canada and USA. cETLus pour le Canada et les États-Unis.

Weight Poids: 10.2 lbs (4.63 kg)

Warranty Garantie: 5 years limited warranty. Garantie limitée de 5 ans.

Step by step ordering information Information de commande par étape

Example(s) Exemple(s): 1028-22-P-D-AC60-BPC-BKC-60L-30K-U-D1-F170-CK-DAWH

Model Modèle	Size Format	Mounting Montage	Light distribution Distribution lumineuse	Suspension Suspension
1028	22 1 – 22"D 1: Consult your local agent or Luciole for custom dimensions. Communiquez avec votre agent local ou Luciole pour des dimensions sur mesures.	P - Pendant Suspendu	D – Direct DI – 95% Direct / 5% Indirect	AC60 – 60" adjustable cables. Câbles ajustable 60". AC120 – 120" adjustable cables. Câbles ajustables 120". AC__ – Custom length adjustable cables. Specify length in inches. Longueur de câbles sur mesure ajustables. Spécifier longueur en pouces

Power cable color Couleur du câble d'alimentation	Canopy color Couleur du canopy	Initial luminous flux Flux lumineux initial	Color temperature and CRI Température de couleur et IRC	Voltage Tension
WPC – White power cable. Câble d'alimentation blanc.	WHC – Matt white canopy Canopy blanc mat.	60L – 6000lm at 3000K 6000lm à 3000K	27K – 2700K 90 CRI	U - 120V-277V
BPC – Black power cable. Câble d'alimentation noir.	BKC – Matt white canopy Canopy blanc mat.		30K – 3000K 90 CRI	120V - 120V
			35K – 3500K 90 CRI	347V - 347V remote driver Driver 347V à distance
			40K – 4000K 90 CRI	

Voltage Tension	Dimming type Type de gradation	Exterior color and material ² Couleur et matériau d'extérieur ²	Interior color and material ² Couleur et matériau d'intérieur ²
U - 120V-277V	D1 – 0-10V – 1 % dimming 0-10V - Gradation 1%	F170 – Fitzfelt ® Ashe natural felt Feutre naturel Ashe de Fitzfelt ®	F170 – Fitzfelt ® Ashe natural felt Feutre naturel Ashe de Fitzfelt ®
120V - 120V		F175 – Fitzfelt ® Graphit natural felt Feutre naturel Graphit de Fitzfelt ®	F175 – Fitzfelt ® Graphit natural felt Feutre naturel Graphit de Fitzfelt ®
347V - 347V remote driver Driver 347V à distance	D2 – Forward/Reverse Phase dimming (2-Wire) – 1% dimming. Forward/Reverse Phase (2-fils) – Gradation 1%	F105 – Fitzfelt ® Rost natural felt Feutre naturel Rost de Fitzfelt ®	F105 – Fitzfelt ® Rost natural felt Feutre naturel Rost de Fitzfelt ®
		F377 – Fitzfelt ® Maïgrun natural felt Feutre naturel Maïgrun de Fitzfelt ®	F377 – Fitzfelt ® Maïgrun natural felt Feutre naturel Maïgrun de Fitzfelt ®
		CK – Natural cork Liège naturel	CK – Natural cork Liège naturel

|--|

Diffuser Diffuseur

DAWH – White acrylic Acrylique blanc

General note(s) Note(s) générale(s)

2: Due to batches production and processing, all colors, finishes and materials may slightly vary from one order to another. En raison de la production et du traitement des lots, toutes les couleurs, finitions et matériaux peuvent légèrement varier d'une commande à l'autre.

Standard mounting canopy colors and finishes Couleurs et finis standards du pavillon de montage

-  **WH** - Matte White Blanc mat (RAL 9010)
-  **BK** - Matte Black Noir mat (RAL 9005)


Standard exterior and interior colors and materials Couleurs et matériaux extérieurs et intérieurs standards



F170 - Fitzfelt® Ashe natural felt
Feutre naturel Ashe de Fitzfelt®




F175 - Fitzfelt® Graphit natural felt
Feutre naturel Graphit de Fitzfelt®



F548 - Fitzfelt® Türkis natural felt
Feutre Türkis de Fitzfelt®



F105 - Fitzfelt® Rost natural felt
Feutre Rost de Fitzfelt®




F377 - Fitzfelt® Maigrün natural felt
Feutre Maigrün de Fitzfelt®



CK - Natural Cork Liège naturel

Dimensions Dimensions

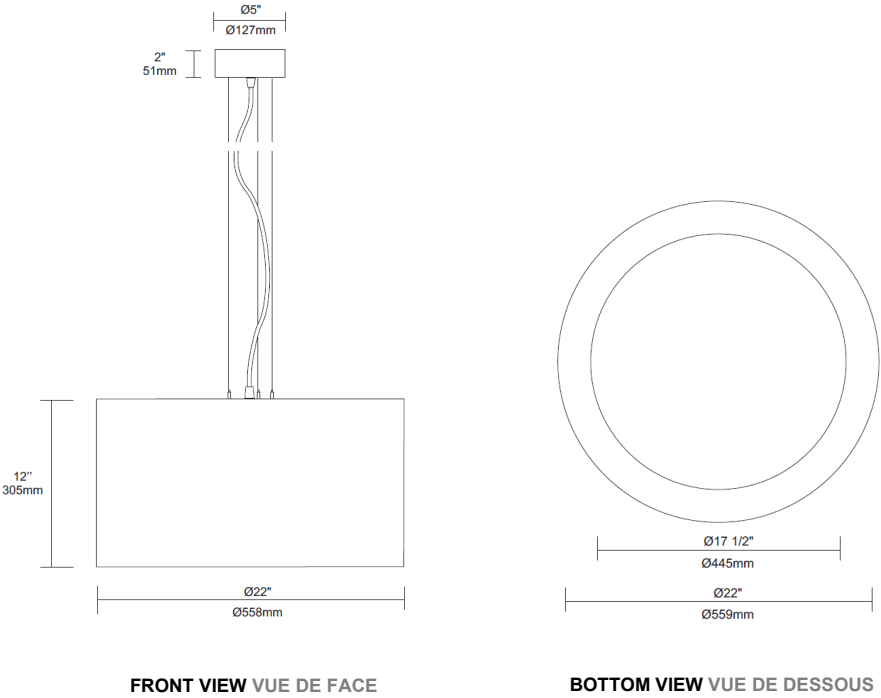

Performance data Données de performance

Color temperature Température de couleur (Kelvins)	Input power (Watts) Puissance d'entrée (Watts)	Initial luminous flux (Lumens) Flux lumineux initial (Lumens)
3000K	36W	6000lm

