luciole

TAMBOUR 36

Product specifications Spécifications du produit

Construction Construction**:**
Acoustic 100% wool felt and/or natural cork with an opalescent white acrylic light diffuser Feutre acoustique 100% laine et/ou liège naturel avec un diffuseur d'éclairage en acrylique blanc opalescent

LED DEL**:** High-performance Advance LED boards with chromaticity range within a 3-Step MacAdam ellipse (SDCM 3). Offered standard with 90 CRI minimum with multiple color temperature options. Modules linéaires à haute performance Advance avec une valeur de chromaticité obtenue à partir d'une ellipse MacAdam à 3 déviations (SDCM 3).

Driver Driver**:** Commercial grade driver that offers quiet operation and smooth dimming. Offered with 2-Wire Forward Phase ELV or 0-10V dimming options. Down to 1% dimming capability (see luminaire's dimming chart for details). Standard 120V-277V. Optional remote 347V 0-10V dimming driver. Driver de grade commercial offrant une gradation silencieuse et fluide. Offert avec les options de gradation à 2 fils Forward Phase ELV ou 0-10V. Capabilité de gradation aussi basse que 1% (voir charte de gradation du luminaire pour les détails). Standard 120V-277V. Option de driver 347V à gradation 0-10V à distance.

Listings Homologations**:** cETLus for Canada and USA. cETLus pour le Canada et les États- Unis.

Weight Poids**:** 23 lbs (10.43 kg)

Warranty Garantie**:** 5 years limited warranty. Garantie limitée de 5 ans

11520 Philippe-Panneton Ave.
Montreal, (Quebec).
Canada H1E 4G4
www.luciolelighting.com

Revision: 2026/09/14

Step by step ordering information Information de commande par étape

Example(s) Exemple(s): 1028-36-P-D-AC60-BPC-BKC-90L-30K-U-D1-F170-CK-DAWH

Collection	Size Format	Mounting Montage	Light distribution Distribution lumineuse	Suspension
1028	**36** [1] – 36''D 1: Consult your local agent or Luciole for custom dimensions. Communiquez avec votre agent local ou Luciole pour des dimensions sur mesures.	**P** – Pendant Suspendu	**D** – Direct **DI** – 95% Direct / 5% Indirect	**AC60 –** 60'' adjustable cables. Câbles ajustable 60''. **AC120 –** 120'' adjustable cables. Câbles ajustables 120''. **AC__ –** Custom length adjustable cables. Specify length in inches. Longueur de câbles sur mesure ajustables. Spécifier longueur en pouces

Power cable color Couleur du câble d'alimentation	Canopy color Couleur du canopy	Initial luminous flux Flux lumineux initial	Color temperature and CRI Température de couleur et IRC	Voltage Tension
WPC – White power cable. Câble d'alimentation blanc. **BPC** – Black power cable. Câble d'alimentation noi	**WPC** – White power cable. Câble d'alimentation blanc. **BPC** – Black power cable. Câble d'alimentation noi	**90L –** 9000lm at 3000K 9000lm à 3000K	**27K** – 2700K 90 CRI **30K** – 3000K 90 CRI **35K** – 3500K 90 CRI **40K** – 4000K 90 CRI	**U** – 120V-277V **120V** – 120V **347V** – 347V remote driver Driver 347V à distance

Dimming type Type de gradation	Exterior color and material [3] Couleur et matériau d'extérieur [3]	Interior color and material [3] Couleur et matériau d'intérieur [3]	Diffuser Diffuseur
D1 [2] – 0-10V – 1 % dimming 0-10V - Gradation 1% **D2** [2] – 2-Wire Forward/Reverse Phase 1% dimming. For 120V voltage option only. Gradation 1% à 2 fils Forward/Reverse 2: See luminaire's dimming chart for details. Voir la charte de gradation du luminaire pour les détails.	**F170** – Filzfelt ® Ashe natural felt Feutre naturel Ashe de Filzfelt ® **F175** – Filzfelt ® Graphit natural felt Feutre naturel Graphit de Filzfelt ® **F105** – Filzfelt ® Rost natural felt Feutre naturel Rost de Filzfelt ® **F377** – Filzfelt ® Maïgrun natural felt Feutre naturel Maïgrun de Filzfelt ® **CK** – Natural cork Liège naturel	**F170** – Filzfelt ® Ashe natural felt Feutre naturel Ashe de Filzfelt ® **F175** – Filzfelt ® Graphit natural felt Feutre naturel Graphit de Filzfelt ® **F105** – Filzfelt ® Rost natural felt Feutre naturel Rost de Filzfelt ® **F377** – Filzfelt ® Maïgrun natural felt Feutre naturel Maïgrun de Filzfelt ® **CK** – Natural cork Liège nature	**DAWH** – White acrylic Acrylique blanc

General note(s) Note(s) générale(s)

3: Due to batches production and processing, all colors, finishes and materials may slightly vary from one order to another. En raison de la production et du traitement des lots, toutes les couleurs, finitions et matériaux peuvent légèrement varier d'une commande à l'autre

11520 Philippe-Panneton Ave.
Montreal, (Quebec).
Canada H1E 4G4
www.luciolelighting.com

Revision: 2026/09/14

luciole

Standard colors and finishes Couleurs et finis standards

WH - Matte White Blanc mat (RAL 9010)

BK - Matte Black Noir mat (RAL 9005)

Standard exterior and interior colors and materials Couleurs et matériaux extérieurs et intérieurs standards

F170 - Filzfelt ® Ashe natural felt
Feutre naturel Ashe de Filzfelt ®

F175 - Filzfelt ® Graphit natural felt
Feutre naturel Graphit de Filzfelt ®

F548 - Filzfelt ® Türkis natural felt
Feutre naturel Türkis de Filzfelt ®

F105 - Filzfelt ® Rost natural felt Feutre naturel Rost de Filzfelt ®



F377 - Filzfelt ® Maigrün natural felt
Feutre naturel Maigrün de Filzfelt ®

CK - Natural Cork Liège naturel

11520 Philippe-Panneton Ave.
Montreal, (Quebec).
Canada H1E 4G4
www.luciolelighting.com

Revision: 2026/09/14

Dimensions and configuration(s) Dimensions et configuration(s)

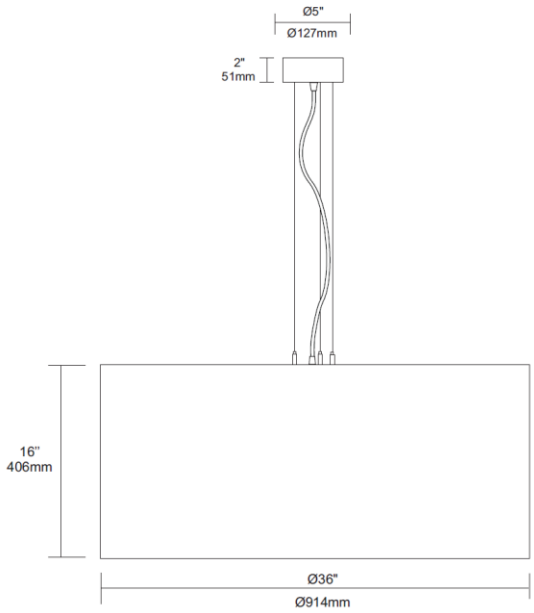

FRONT VIEW VUE DE FACE

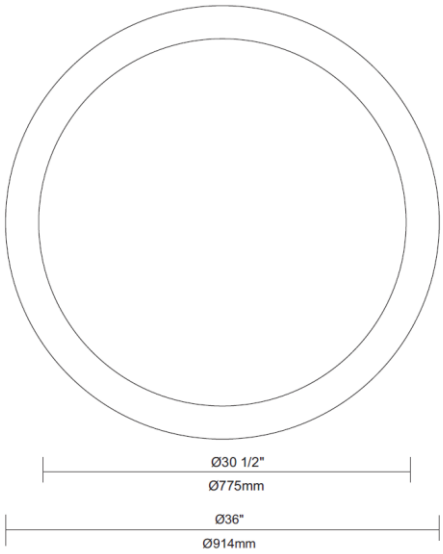

BOTTOM VIEW VUE DE DESSOUS

Performance data Données de performance



Color temperature Température de couleur (Kelvins)	**Input power (Watts)** Puissance d'entrée (Watts)	**Initial luminous flux (Lumens)** Flux lumineux initial (Lumens)	**Delivered luminous flux (Lumens)** Flux lumineux sortant (Lumens)
3000K	48W	9000lm	4119lm

All rights reserved and all designs protected by copyrights. Luciole Lighting reserves the right to change or modify specifications without notification.
Tous droits réservés et tous les designs sont protégés par le droit d'auteur. Luciole Lighting se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

11520 Philippe-Panneton Ave.
Montreal, (Quebec).
Canada H1E 4G4
www.luciolelighting.com

Revision: 2026/09/14