


TOTO SQUARE

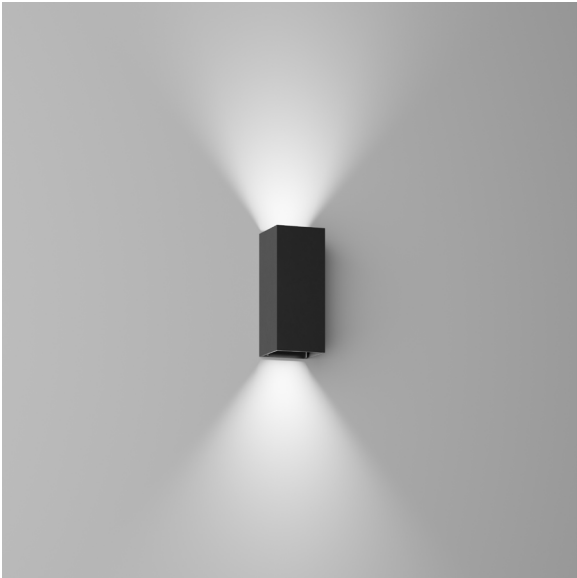

Product specifications Spécifications du produit

Construction Construction: Folded and machined steel. Acier plié et usiné.

LED DEL: LED light module with chromaticity range within a 3-Step MacAdam ellipse (SDCM 3). Offered standard with 90 CRI minimum with multiple color temperature options. Module DEL avec une valeur de chromaticité obtenue à partir d'une ellipse MacAdam à 3 déviations (SDCM 3). IRC standard de 90 minimum et plusieurs options de températures de couleurs.

Driver Driver: Commercial grade non-dimmable driver or dimmable recessed driver that offers quiet operation and smooth dimming. Offered with 2-Wire Forward/Reverse Phase or 0-10V dimming options. 1% dimming. Standard 120V-277V. Driver de grade commercial non-dimmable ou dimmable encastré offrant une gradation silencieuse et fluide. Offert avec les options de gradation à 2 fils Forward/Reverse Phase ou 0-10V. Gradation 1%. Standard 120V-277V.

Listings Homologations: cETLus for Canada and USA. cETLus pour le Canada et les États-Unis.

Weight Poids: 3 lbs (1.37 kg)

Warranty Garantie: 5 years limited warranty. Garantie limitée de 5 ans

Step by step ordering information Information de commande par étape

Example(s) Exemple(s): 1021-DD-W1G-05L-30K-35D-U-ND-BK ; 1021-DD-WSR-05L-30K-35D-U-D1-BK

|              |                                              |  |                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                       |  |                                                                                      |  |
|--------------|----------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|              | -                                            |  | -                                                                                                                                                                                                                            |  | -                                                     |  | -                                                                                    |  |
| Model Modèle | Light direction<br>Orientation de la lumière |  | Mounting Montage                                                                                                                                                                                                             |  | Initial luminous flux Flux<br>lumineux initial        |  | Color temperature and<br>CRI Température de<br>couleur et IRC                        |  |
| 1021         | DD – Dual direction                          |  | W1G <sup>1</sup> – Wall for 1-Gang<br>Switch box Mur pour une<br>Switch Box 1-Gang encastrée                                                                                                                                 |  | 05L - 500lm at 3000K (total)<br>500lm à 3000K (total) |  | 27K – 2700K 90 CRI<br>30K – 3000K 90 CRI<br>35K – 3500K 90 CRI<br>40K – 4000K 90 CRI |  |
|              |                                              |  | WSR <sup>2</sup> – Wall – Semi-recessed<br>with recessed junction box and<br>remote driver. See installation<br>instructions for details Mur –<br>Semi-encastré avec boîte de<br>jonction encastrée et driver à<br>distance. |  |                                                       |  |                                                                                      |  |
|              |                                              |  | 1: Only offered for ND (Non-<br>dimming) dimming type option<br>Uniquement offert pour l'option<br>de type de gradation ND (pas<br>de gradation)                                                                             |  |                                                       |  |                                                                                      |  |
|              |                                              |  | 2: Only offered for D1 and D2<br>dimming type options<br>Uniquement offert pour les<br>options de type de gradation<br>D1 et D2.                                                                                             |  |                                                       |  |                                                                                      |  |

|                                                    |   |                        |   |                                                                                                                                       |   |
|----------------------------------------------------|---|------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                    | - |                        | - |                                                                                                                                       | - |
| <b>Light beam angle</b> Angle du faisceau lumineux |   | <b>Voltage</b> Tension |   | <b>Dimming type</b> Type de gradation                                                                                                 |   |
| <b>35D</b> – 35°                                   |   | <b>U</b> - 120V-277V   |   | <b>ND</b> <sup>3</sup> – No dimming Pas de Gradation                                                                                  |   |
|                                                    |   | <b>120V</b> - 120V     |   | <b>D1</b> <sup>4</sup> – 0-10V – 1 % dimming 0-10V - Gradation 1%                                                                     |   |
|                                                    |   |                        |   | <b>D2</b> <sup>4</sup> – Forward/Reverse Phase dimming (2-Wire) – 1% dimming. Forward/Reverse Phase (2-fils) – Gradation 1%           |   |
|                                                    |   |                        |   | <b>3:</b> Only offered for W1G mounting option Uniquement offert pour l'option de montage W1G.                                        |   |
|                                                    |   |                        |   | <b>4:</b> Only offered for WSR mounting and 120V voltage options Uniquement offert pour les option de montage WSR et de tension 120V. |   |

|                                         |
|-----------------------------------------|
|                                         |
| <b>Color and finish</b> Couleur et fini |

## STANDARD COLORS COULEURS STANDARDS

**WH** – Matte White Blanc mat

**BK** – Matte Black Noir mat

**AG** – Semi-gloss Aluminum Grey (painted) Gris aluminium semi-lustre (peint)

**BR** – Semi-Gloss Brass (painted) Laiton semi-lustre (peint)

**CO** – Semi-Gloss Copper (painted) Cuivre semi-lustre (peint)

## OPTIONAL COLORS COULEURS STANDARDS

**NB** – Semi-gloss Night Blue Bleu Nuit semi-lustre

**RO** – Semi-gloss Red Orange Rouge Orange semi-lustre

**RG** – Semi-gloss Retro Green OVert Rétro semi-lustre

**ES** – Semi-gloss Espresso Brown Brun Espresso semi-lustre

**WG** – Semi-gloss White Grey Gris Blanc semi-lustre

**RAL**\_\_ - Custom RAL color (semi-gloss standard finish) Specify RAL color code  
Couleur RAL (fini standard semi-lustre). Spécifier code de couleur RAL


## Standard colors and finishes Couleurs et finis standards

-  **WH** - Matte White Blanc mat (RAL 9010)
-  **BK** - Matte Black Noir mat (RAL 9005)
-  **BR** – Semi-gloss Brass (painted) Laiton semi-lustre (peint) (RAL
-  **CO** – Semi-gloss Copper (painted) Cuivre semi-lustre (peint) (RAL 8004)
-  **AG** – Semi-gloss Aluminum Grey (painted) Gris Aluminium semi-lustre (peint) (RAL 9007)


Optional colors and finishes Couleurs et finis optionnels

- NB** – Semi-gloss Night Blue Bleu Nuit semi-lustre (RAL5026)
- RO** – Semi-gloss Red Orange Rouge Orange semi-lustre (RAL 2001)
- RG** – Semi-gloss Retro Green Vert Rétro semi-lustre (RAL 6019)
- ES** – Semi-gloss Espresso brown Brun Espresso semi-lustre (RAL 8017)
- WG** – Semi-gloss White Grey Gris Blanc semi-lustre (RAL 7035)

Dimensions Dimensions



FRONT VIEW VUE DE FACE



BOTTOM VIEW VUE DE DESSOUS

Performance data Données de performance

| Light direction Orientation de la lumière | Color temperature Température de couleur (Kelvins) | Input power (Watts) Puissance d'entrée (Watts) | Initial luminous flux (Lumens) Flux lumineux initial (Lumens) |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| DD (Dual direction)                       | 3000K                                              | 3.6W                                           | 500lm                                                         |

