luciole

CRAYON HORIZONTAL





Product specifications Spécifications du produit

Construction Construction**:**
Machined aluminum with clear borosilicate glass and internal frosted optical diffuser. Aluminium usiné avec verre borosilicate clair et diffuseur optique givré interne.

LED DEL**:** Epistar LED light module with chromaticity range within a 3-Step MacAdam ellipse (SDCM 3). Offered standard with 90 CRI minimum with multiple color temperature options. Module DEL Epistar avec une valeur de chromaticité obtenue à partir d'une ellipse MacAdam à 3 déviations (SDCM 3). IRC standard de 90 minimum et plusieurs options de températures de couleurs.

Driver Driver**:** Commercial grade driver that offers quiet operation and smooth dimming. Offered with 2-Wire Forward/Reverse Phase or 0-10V dimming options. 1% dimming. Standard 120V-277V. Driver de grade commercial offrant une gradation silencieuse et fluide. Offert avec les options de gradation à 2 fils Forward/Reverse Phase ou 0-10V. Gradation 1%. Standard 120V-277V.

Listings Homologations**:** cETLus for Canada and USA. cETLus pour le Canada et les États-Unis.

Weight Poids**: 40'':** 3.8 Lbs (1.72 kg); **64'':** 6.25 Lbs (2.83 kg); 81**'':** 3.8 Lbs (1.72 kg); **40'':** 3.8 Lbs (1.72 kg)

Warranty Garantie**:** 5 years limited warranty Garantie limitée de 5 ans

11520 Philippe-Panneton Ave.
Montreal, (Quebec).
Canada H1E 4G4
www.luciolelighting.com

Revision: 2026/11/05

Step by step ordering information Information de commande par étape

Examples Exemples: 1004-40-H-P-AC60-BPC-STC-09L-30K-120V-D1-BK-BSBR ; 1004-64-H-P-AC60-BPC-4RC-BKC-15L-30K-U-D1-ES

	-		-		-		-
Model Modèle		**Length* Longueur***		**Axis Axe**		**Mounting Montage**	
1004		**40** – 40'' (nominal) **64** – 64'' (nominal) **81** – 81'' (nominal) **129** – 129'' (nominal) *See dimensions on next pages for details. Voir dimensions aux pages suivantes pour les détails		**H** – Horizontal		**P** - Pendant Suspendu	

	-		-		-		-
Suspension Suspension		**Power cable color Couleur du câble d'alimentation**		**Canopy type Type de canopy**		**Canopy color Couleur du canopy**	
AC60 – 60'' adjustable aircraft cable. Câble d'aviation ajustable 60''. **AC120 –** 120'' adjustable aircraft cable. Câble d'aviation ajustable 120''. **AC__ –** Custom length adjustable aircraft cable. Specify length in inches. Longueur de câble d'aviation sur mesure ajustable. Spécifier longueur en pouces		**WPC –** White power cable. Câble d'alimentation blanc. **BPC –** Black power cable. Câble d'alimentation noir.		***(Blank)*** – Do not specify any option if a standard surface mounted canopy is required Ne pas spécifier aucune option si le canopy en surface standard est requis. **4RC [1] –** 4.5''D slim screwless canopy Canopy mince 4.5'' sans vis 1: Only available with recessed and/or remote driver Uniquement disponible avec driver encastré et/ou à distance.		**STC –** Canopy in the same color as the fixture (standard). Canopy de la même couleur que l'appareil. **WHC [2] –** Matt white canopy Canopy blanc mat. **BKC [3] –** Matt black canopy Canopy noir mat. 2: Do not specify with WH (Matte White) luminaire color option. Ne pas spécifier avec l'option de couleur du luminaire WH (Blanc Mat) 3: Do not specify with BK (Matte Black) luminaire color option. Ne pas spécifier avec l'option de couleur du luminaire BK (Noir Mat	

11520 Philippe-Panneton Ave.
Montreal, (Quebec).
Canada H1E 4G4
www.luciolelighting.com

Revision: 2026/11/05

Initial luminous flux Flux lumineux initial	**Color temperature and CRI** Température de couleur et IRC	**Voltage** Tension	**Dimming type** Type de gradation
For 40'' length option (only) **09L –** 938lm at 3000K 938lm à 3000K **For 64'' length option (only)** **15L –** 1500lm at 3000K 1500lm à 3000K **For 81'' length option (only)** **18L –** 1876lm at 3000K 1876lm à 3000K **For 129'' length option (only)** **30L –** 3000lm at 3000K 3000lm à 3000K	**27K** – 2700K 90 CRI **30K** – 3000K 90 CRI **35K** – 3500K 90 CRI	**U** - 120V-277V **120V** - 120V	**D1** [4] – 0-10V – 1 % dimming 0-10V - Gradation 1% **D2** [4] – 2-Wire Forward/Reverse Phase 1% dimming. For 120V voltage option only. Gradation 1% à 2 fils Forward/Reverse 4: See luminaire's dimming chart for details. Voir la charte de gradation du luminaire pour les détails.

Color and finish [5] Couleur et fini [5]	**End caps color and finish (optional)** Couleur et fini des embouts (optionnel)
STANDARD COLORS COULEURS STANDARDS **WH** – Matte White Blanc mat **BK** – Matte Black Noir mat **AG** – Matte Aluminum Grey (painted) Gris Alulminium mat (peint) **BR** – Matte Brass (painted) Laiton mat (peint) **CO** – Matte Copper (painted) Cuivre mat (peint) **BSAL** – Fine brushed and laquered solid aluminum Aluminium massif brossé fin et laqué **OPTIONAL COLORS** COULEURS STANDARDS **NB** – Semi-gloss Night Blue Bleu Nuit semi-lustre **RO** – Semi-gloss Red Orange Rouge Orange semi-lustre **RG** – Semi-gloss Retro Green OVert Rétro semi-lustre **ES** – Semi-gloss Espresso Brown Brun Espresso semi-lustre **WG** – Semi-gloss White Grey Gris Blanc semi-lustre **RAL__** - Custom RAL color (semi-gloss standard finish) Specify RAL color code Couleur RAL (fini standard semi-lustre). Spécfier code de couleur RAL	***(Blank)*** – Do not specify any option if same as luminaire's metal structure's color and finish Ne pas spécifier aucune option si de la même couleur et fini que la structure métallique du luminaire **BSBR** – Fine brushed and laquered solid brass Laiton massif brossé fin et laqué

General note(s) Note(s) générale(s)

5: Due to batches production and processing, all colors, finishes and materials may slightly vary from one order to another. En raison de la production et du traitement des lots, toutes les couleurs, finitions et matériaux peuvent légèrement varier d'une commande à l'autre

11520 Philippe-Panneton Ave.
Montreal, (Quebec).
Canada H1E 4G4
www.luciolelighting.com

Revision: 2026/11/05

Standard colors and finishes Couleurs et finis standards

WH - Matte White Blanc mat (RAL 9010)

BK - Matte Black Noir mat (RAL 9005)

BR - Matte Brass (painted) Laiton mat (peint)

CO - Matte Copper (painted) Cuivre mat (peint)

AG - Matte Aluminum Grey (painted) Gris Aluminium mat (peint)

BSAL - Matte Aluminum Grey (painted) Gris Aluminium mat (peint)

Optional colors and finishes Couleurs et finis optionnels

NB – Semi-gloss Night Blue Bleu Nuit semi-lustre (RAL5026)

RO – Semi-gloss Red Orange Rouge Orange semi-lustre (RAL 2001)

RG – Semi-gloss Retro Green Vert Rétro semi-lustre (RAL 6019)

ES – Semi-gloss Espresso brown Brun Espresso semi-lustre (RAL 8017)

WG – Semi-gloss White Grey Gris Blanc semi-lustre (RAL 7035)

End caps color finish Couleur et fini des embouts


BSBR – Fine brushed solid brass (natural) Laiton massif brossé fin (naturel)

11520 Philippe-Panneton Ave.
Montreal, (Quebec).
Canada H1E 4G4
www.luciolelighting.com


Revision: 2026/11/05

Dimensions Dimensions


40 3/4'' length option **Option de longueur de 40 3/4''**

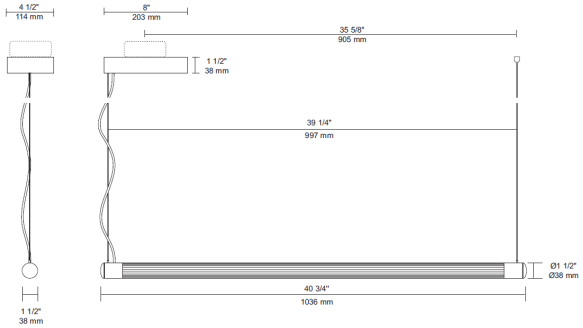

64 3/4'' length option **Option de longueur de 64 3/4''**

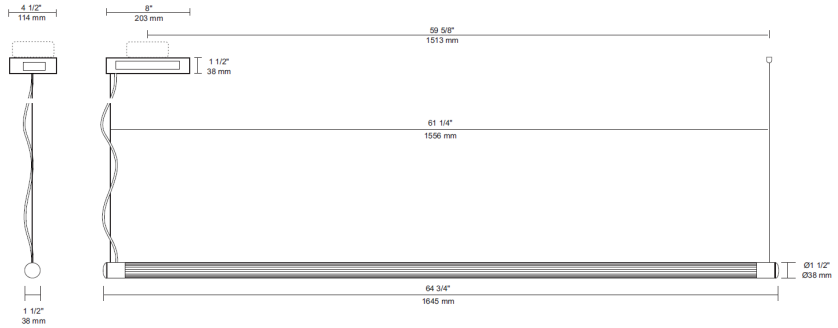


81 1/2'' length option **Option de longueur de 81 1/2'**

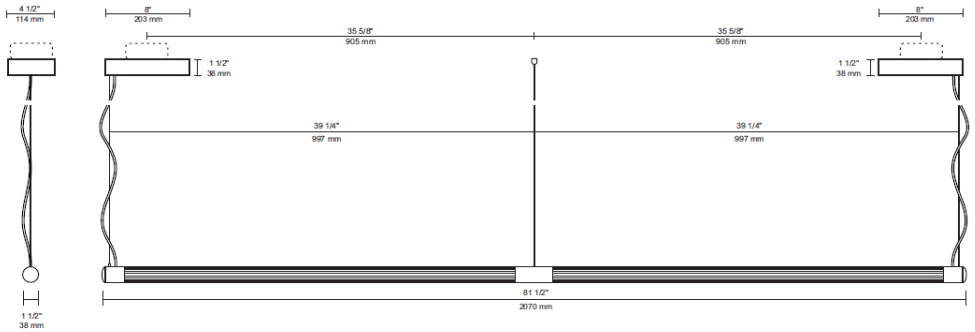

11520 Philippe-Panneton Ave.
Montreal, (Quebec).
Canada H1E 4G4
www.luciolelighting.com


Revision: 2026/11/05

129'' length option Option de longueur de 129''

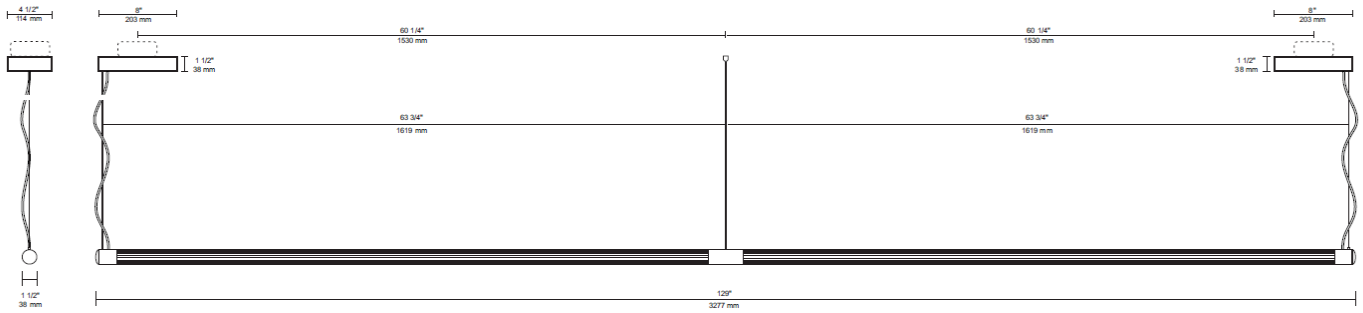

Performance data Données de performance

09L – 3000K



Initial luminous flux Flux lumineux initial	**Color temperature** Température de couleur (Kelvins)	**Input power (Watts)** Puissance d'entrée (Watts)	**Initial luminous flux (Lumens)** Flux lumineux initial (Lumens)
09L	3000K	14W	938lm
15L	3000K	22.4W	1500lm (approximation)
18L	3000K	28W	1876lm
30L	3000K	44.8W	3000lm (approximation)

All rights reserved and all designs protected by copyrights. Luciole Lighting reserves the right to change or modify specifications without notification.
Tous droits réservés et tous les designs sont protégés par le droit d'auteur. Luciole Lighting se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis

11520 Philippe-Panneton Ave.
Montreal, (Quebec).
Canada H1E 4G4
www.luciolelighting.com

Revision: 2026/11/05